

GRAM COMPACT

Koel- en Vrieskasten tot 600 Liter
Compact zeer energiezuinige kasten



- go green with Gram

GRAM

Innovatief en uiterst functioneel



GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610

– de nieuwe standaard voor de 21e eeuw
– de nieuwe standaard voor de 21e eeuw

GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610



Op alle modellen van de nieuwe Compact serie 210, 310, 410 en 610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie.



Voor de energiezuinige kasten van Gram zijn uitsluitend natuurlijke koel- en isolatiemiddelen gebruikt die geen HFK bevatten.



Online informatie voor de klant: www.gram.nl.

GRAM COMPACT - Bespaar op uw energierekening

De nieuwe GRAM COMPACT 210, 310, 410 en 610 koel- en vrieskasten voldoen nu aan de hoogste standaard voor professionele koeling. Naast een volledig vernieuwd koelsysteem, geheel HFC-vrij, is de Gram Compact nu ook een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten op de markt. Samen met een fabrieksgarantie van 3 jaar bespaart u de komende jaren enorm op energie- en onderhoudskosten bij de aanschaf van deze nieuwe standaard in koelmeubelen

... Innovatief, functioneel en veelzijdig

De Gram Compact is uiterst betrouwbaar. De grotere modellen zijn ISO23953 getest. Door de veelzijdigheid en flexibiliteit zijn deze koelingen nu ruim inzetbaar in restaurants, hotels, catering, scholen, gezondheidszorg en de retailmarkt.

... de natuurlijke koudemiddelen R290 en R600a hebben een „Global Warming Potential“ (GWP) van slechts 3. Een aanzienlijke vermindering

- van de bijdrage aan het broeikas-effect!

ter vergelijking: ...
GWP-Waarde van momenteel meest
gebruikte koudemiddelen:
R 134a = 1300 en R404a = 3260



Hoge kwaliteit Deens Design

Als u Gram kiest, bent u verzekerd van een productgarantie die een klasse apart en de beste op de markt is, en u krijgt een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten.

(1) Zie voor energieverbruik pagina 16-17.



3
jaar
garantie

GRAM

3 jaar Garantie

Op alle modellen van de nieuwe Compact serie 210, 310, 410 en 610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie. Deze verlengde garantie en het enorm lage energieverbruik, zorgen voor zeer lage exploitatiekosten. Voorbeeld: Een koelkast Compact K410 heeft een energieverbruik van 0,6 kWh/24h.^(*) Dat is 219 kWh/jaar. Uitgaande van € 0,20 per kW/h betekent dit op jaarbasis slechts € 43,80. Ook geldt voor alle Gram producten de garantie dat u tot 10 jaar na aanschaf reservedelen kunt krijgen.

Ook geldt voor alle Gram producten de garantie dat u tot 10 jaar na aanschaf reservedelen kunt krijgen.

(1) ISO 23953, Klimaatklasse 4: Getest bij +30°C omgevingstemperatuur, 55% relatieve luchtvochtigheid.

(2) Een volledig overzicht van de energie verbruiken vind u op bladzijde 16 - 17.



Eenvoudig onderhoud

De binnenwand is uit één stuk vormgegeven ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtingsrubber in de deur is gemakkelijk schoon te maken of te vervangen.



Functioneel design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur.



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor bij eventuele storingssituaties de temperatuur wordt vastgehouden.

Wijnkoelkast

COMPACT KG 410 is ook verkrijgbaar als wijnkast met 10 wijnroosters. Deurslot.



Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uitgevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.




Deurslot

Unieke Details

Uniek luchtgeleidingssysteem en automatische ontdooiing

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt. Alle modellen hebben automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater.

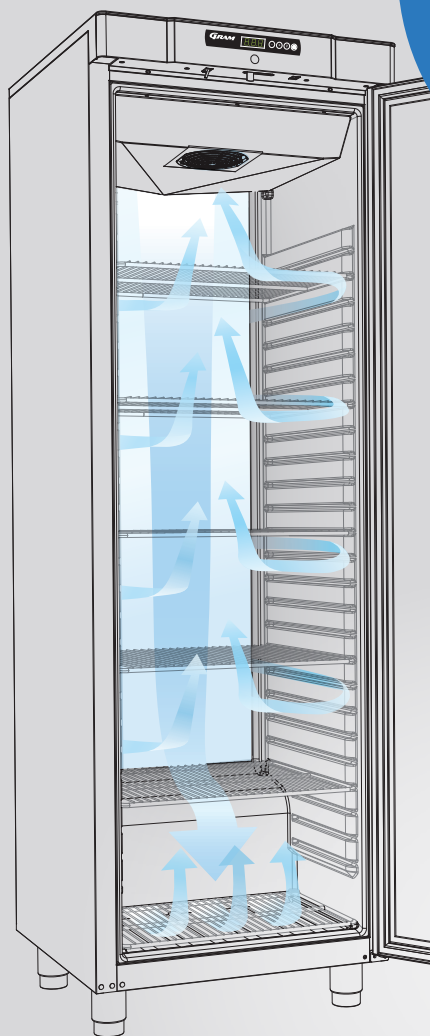

Solide en kantelvrije draadroosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de Compact 610 zijn de wandrail en kantelvrije roostersteunen van RVS en geschikt voor GN 2/1.



COMPACT in Marine uitvoering

Alle COMPACT modellen zijn nu ook in Marine uitvoering verkrijgbaar. Dit betekent 60Hz compressoren, stelpoten met mogelijkheid deze aan de vloer te bevestigen, en RVS roosters met aan voor- en achterzijde een 50 mm. hoge rand





Weinig vloer oppervlak

Dankzij een uitwendige breedte van 59,5 cm en een diepte van 64 cm neemt de Compact 210 maar weinig vloeroppervlakte in beslag. Door een hoogte van slechts 83 cm past deze altijd onder een tafelblad. Ze zijn zelfs geschikt voor wandmontage.

“Zuil” combinatie

De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige afmetingen en zijn daarom gemakkelijk te combineren. De gewenste combinatie kan voorgemonteerd worden besteld, of ter plaatse worden samengebouwd. Afmetingen (zoals getoond) 59,5 x 64 x 172,5 cm (BxDxH).

Lijn opstelling

U kunt natuurlijk ook de koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte naast elkaar in een lijn combineren (minimaal 20 mm tussenruimte). Afmetingen (zoals getoond): 121 x 64 x 83 cm (B x D x H).

● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 210 onderbouw koelkast - Hoogte 83 cm

Producttype		K 210 R	K 210 L	KG 210 R	KG 210 L
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (486 x 430 mm)	2 grijs	2 wit	2 wit	2 wit
	Draadroosters (486 x 300 mm)	1 grijs	1 wit	1 wit	1 wit
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen, geïsoleerde glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlesing	●	●	●	●
	Stelpootjes voor, wielen achter	●	●	●	●
	Deur links afgehangen	○	○	○	○
	RVS stelpoten H=100/130 mm	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
	RVS Marinepoten H= 134/200 mm	○	○	○	○
	Wandmontageset	○	○	○	○
	Samenbouwset	○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Geïntegreerde LED verlichting			●	●
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○	○
	Schuine (wijn) roosters	○	○	○	○
	Draadmand	○	○	○	○
	60 Hz compressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 210 onderbouw vrieskast - Hoogte 83 cm

Producttype		F 210 R	F 210 L
Temperatuurbereik		-22/-5	-22/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch
Materialen/Inhoud		Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven	
Uitw./Inw. uitrusting		Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven	

COMPACT
210

Ook als er weinig ruimte is

De COMPACT 210 kasten zijn gemaakt om bij de tafelhoogte van de professionele werkplek te passen. Met een breedte en diepte van 59,5 bij 64 cm en een hoogte van 83 cm, zijn de kasten ideaal voor onder een tafelblad. Dan zijn de levensmiddelen altijd bij de hand als ze gebruikt moeten worden.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed. *Zie de illustratie op bladzijde 7.*

U kunt kiezen tussen een witte of RVS uitvoering met dichte deur. De koelkasten zijn verkrijgbaar met glasdeur.

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de wit gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elektronische besturing, deurslot, samenbouwset, marine-uitvoering en nog veel meer.





Wandmontage

De Compact 310 kan eveneens aan de muur gehangen worden d.m.v. de wandmontageset waardoor men de vloer eenvoudig schoon kan maken.



Gecombineerd met een magnetron of oven.

Het "bovenblad" van de kast is ook een ideale plek om een ander apparaat zoals een magnetron of oven te plaatsen daar het op de juiste ergonomische werkhoogte zit.



Lijn opstelling

U kunt natuurlijk ook de koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte naast elkaar in een lijn combineren (minimaal 20 mm tussenruimte)

Afmetingen (zoals getoond): 121 x 64 x 130 cm (B x D x H).

● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 310 Koelkast - Hoogte 130 cm

Producttype		K 310 R	K 310 L	KG 310 R	KG 310 L
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS
Materialen	Draadroosters nylon gecoat (486 x 430 mm)	3 grijs	3 wit	3 wit	3 wit
	Draadroosters nylon gecoat (486 x 300 mm)	1 grijs	1 wit	1 wit	1 wit
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen geïsoleerde glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlesing	●	●	●	●
	RVS stelpoten H=100/130 mm	●	●	●	●
	Links afgehangen deur	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
	RVS Marinepoten H=134/200 mm	○	○	○	○
	Wandmontageset	○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Geïntegreerde LED verlichting			●	●
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○	○
	Schuine (wijn) roosters	○	○	○	○
	Draadmand	○	○	○	○
	60 Hz compressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 310 Vrieskast - Hoogte 130 cm

Producttype		F 310 R	F 310 L
Temperatuurbereik		-22/-5	-22/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch
Materialen/Inhoud		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven	
Uitw./Inw. uitrusting		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven	

Alles binnen handbereik

GRAM COMPACT 310 is ontworpen om te passen waar andere kasten ofwel te klein of te groot zijn. Met zijn hoogte van 130 cm en zijn compacte design is alles gemakkelijk te bereiken.

Het "bovenblad" van de kast is ook een ideale plek om een ander apparaat zoals een magnetron te plaatsen daar het op de juiste ergonomische werkhoogte zit. Het meubel kan tevens geplaatst worden op een plint waarvan u de hoogte zelf kan bepalen zodat het meubel geschikt is voor elke individuele keuken.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compactkasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed.

Zie de illustratie op bladzijde 7.

Kasten zijn verkrijgbaar in een witte of RVS uitvoering met een dichte deur. Koelers zijn eveneens verkrijgbaar met glasdeur. De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de wit gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitleiding, elektronische besturing, deurslot, wandmontage-set, marine-uitvoering en nog veel meer.





Energy consumption kWh/24h

K 410 0,60

Energy Efficiency Index (kWh/48h/m³)

K 410 9,78

COMPACT K 410

Bron: www.eca.gov.uk/etl

Wandmontage

Met de wandmontageset voor GRAM COMPACT 410, wordt het reinigen van de vloer kinderlijk eenvoudig.

Lijn opstelling

U kunt natuurlijk ook de koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte naast elkaar in een lijn combineren (minimaal 20 mm tussenruimte).

Afmetingen (zoals getoond):
121 x 64 x 187,5 cm (B x D x H).

● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 410 Koelkast - Hoogte 187,5 cm

Producttype		K 410 R	K 410 L	KG 410 R	KG 410 L
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (486 x 433 mm)	5 grijs	5 wit	5 wit	5 wit
	Draadroosters nylon gecoat (486 x 300 mm)	1 grijs	1 wit	1 wit	1 wit
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen geïsoleerde glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlesing	●	●	●	●
	RVS stelpoten H=100/130 mm	●	●	●	●
	Links afgehangen deur	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
	RVS Marinepoten H=134/200 mm	○	○	○	○
Wandmontageset	○	○	○	○	
Inwendige uitrusting	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○	○
	Schuine roosters	○	○	○	○
	Draadmand	○	○	○	○
	60 Hz compressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 410 Vrieskast - Hoogte 187,5 cm

Producttype		F 410 R	F 410 L
Temperatuurbereik		-22/-5	-22/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch
Materialen/Inhoud		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven	
Uitw./Inw. uitrusting		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven	

COMPACT
410

Een compacte keuze met veel ruimte

De COMPACT 410 kasten zijn veelzijdige koelen vrieskasten voor de professionele werkplek en geschikt voor het bewaren van vele soorten levensmiddelen. De kasten zijn ruim, ook al zijn ze maar 59,5 cm breed en 64 cm diep.

Door de instelbare RVS poten is het reinigen onder de kast eenvoudig.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed.

Zie de illustratie op bladzijde 7.

U kunt vrij kiezen tussen een witte of RVS uitvoering met dichte deur. Koelkasten zijn verkrijgbaar met glasdeur. De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de witte gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitleiding, elektronische besturing, deurslot, wandmontage-set, marine-uitvoering en nog veel meer.





Energy consumption kWh/24h

K 610	0,90
F 610	3,40

Energy Efficiency Index (kWh/48h/m3)

K 610	6,40
F 610	32,65

COMPACT K and F 610

Bron: www.eca.gov.uk/etl

Robuust en eenvoudig te reinigen

Roestvaststaal uitwendig, deur in- en uitwendig RvS, alsook de wandrails en kantelvrije roosterdraagers, staan borg voor een robuuste uitvoering. De grijs ABS binnenwand is naadloos uit één stuk gegoten.

Servicevriendelijk

Eenvoudig te reinigen condensorfilter achter het frontpaneel. Koelsysteem als compacte "plug-in" eenheid gemonteerd.



2/1 GN

● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 610 Koelkast - Hoogte 201 cm

Producttype		K 610 R	K 610 L	KG 610 R	KG 610 L
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Uitgebreide temp.bereik	Models: M 610 R/L	-5/+12	-5/+12		
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Grijs ABS	Grijs ABS	Grijs ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (530 x 650 mm)	4 grijs	4 grijs	4 grijs	4 grijs
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlesing	●	●	●	●
	RVS Stelpoten H=130/200 mm	●	●	●	●
	Links afgehangen deur	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
RVS Marinepoten H=134/200 mm	○	○	○	○	
Inwendige uitrusting	Geïntegreerde LED verlichting			●	●
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○

GRAM COMPACT 610 Vrieskast - Hoogte 201 cm

Producttype		F 610 R	F 610 L
Temperatuurbereik		-25/-5	-25/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch
Materialen/Inhoud		Conform koelkasten Compact (K 610) - zie boven	
Uitw./Inw. uitrusting		Conform koelkasten Compact (K 610) - zie boven	

**COMPACT
610**

Veel voordelen, lage kosten...

De COMPACT 610 kasten zijn robuust en volkomen geschikt voor de hoge eisen van de professionele keuken.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed. *Zie de illustratie op bladzijde 7.*

De COMPACT 610 kasten zijn ruim (GN 2/1) en verkrijgbaar als koel-, dieptekoel- en vrieskast. Getest volgens ISO 23953 en in energieverbruik een van de meest zuinigste in zijn klasse.

Afmetingen: (B x D x H): 69,5 x 86,8 x 201 cm.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitlesing, elektronische besturing, deurslot, bakkersuitvoering, marine-uitvoering en nog veel meer.





Producttype		GRAM COMPACT 210			GRAM
		Koelkasten		Vriestkasten	Koelk
		K 210	KG 210	F 210	K 310
Temperatuurbereik	°C	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12
Koelcapaciteit bij -10/+45°C	Watt	154	154	-	154
Koelcapaciteit bij -25/+45°C	Watt	-	-	158	-
Energieverbruik Klimaatklasse 3	kWh/24h	0,5	0,7	1,1	0,6
Aansluitspanning (3)	V/Hz	230/50			
Aansluitwaarde	Watt	99	103	125	99
Ampèreverbruik	A	0,95	0,97	0,91	0,95
Omgevings temperatuur min./max.	°C	+16/+35			
Isolatie	mm	50 (cyclopentaan)			50
Koelmiddel		R600 a			
Inhoud, bruto	l	125			
Inhoud, netto	l	104			
B x D	mm	595 x 640			
H (standard)	mm	830			
H (poten)	mm	900			
H (wielen)	mm	925			
Diagonaal (310, 410 en 610 op poten)	mm	1050			
Gewicht, bruto	kg	46	52	46	61
Geluidsniveau	dB(A)	36,5	35,0	39,7	(4)

(1) Koelers verkrijgbaar met R 134a

(2) Vriezers verkrijgbaar met R 404A

(3) 60 Hz compressor is verkrijgbaar (optioneel)

(4) Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van printen van deze folder



GRAM COMPACT 310		GRAM COMPACT 410			GRAM COMPACT 610			
Koelkasten	Vrieskasten	Koelkasten		Vrieskasten	Koelkasten			Vrieskasten
KG 310	F 310 R	K 410	KG 410	F 410	K 610	M 610	KG 610	F 610
+2/+12	-22/-5	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12	-5/+12	+2/+12	-25/-5
154	-	207	307	-	354	354	354	-
-	204	-	-	212	-	-	-	512
1,1	1,6	0,6	1,1	1,6	0,9	0,9	(4)	3,4
230/50		230/50			230/50			
114	141	113	117	147	241	241	300	435
1,02	1,01	0,83	1,16	0,98	1,50	1,50	1,59	2,48
+16/+35		+16/+35			+16/+35			
50 (cyclopentaan)		50 (cyclopentaan)			60 (cyclopentaan)			
R600 a		R600 a			R600 a			R290
218		346			583			
189		312			513			
595 x 640		595 x 640			695 x 868			
-		-			-			
1300		1875			2010			
1325		1900			2000			
1415		1981			2189			
68	62	75	84	78	111	111	122	114
(4)	(4)	35,1	36,3	38,6	44,2	44,2	(4)	48,63



GRAM

Innovatief en uiterst functioneel



GRAM 3

GRAM

12P 18

campus
H-fettar
Milk
campus
H-fettar
Milk
campus
H-fettar
Milk
campus
H-fettar
Milk



GRAM 3 °C

GRAM 3 °C



Nederland en België

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7609 RD Almelo
Tel.: 0546 454252
Fax: 0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Denemarken

Hoofdkantoor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: +45 73 20 12 20
Fax: +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Zweden

Gram Commercial
Box 5157
S-20071 Malmö
Tel.: 040 98 78 48
Fax: 040 98 78 49
e-post: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Noorwegen

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1941 Bjørkelangen
Tel.: 22 88 17 50
Fax: 22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Groot-Brittannië

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
GB-Kent BR8 7AG
Tel.: 01322 616900
Fax: 01322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Duitsland en Oostenrijk

Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel.: 05066 / 60 46 0
Fax: 05066 / 60 46 49
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-deutschland.de

Oostenrijk:
Tel: 810/900 430
Fax: 810/900 431
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at
www.gram-commercial.at

Frankrijk

Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92 300 Levallois-Perret
Tel. : 01 70 98 78 16
Fax : 01 70 98 78 17
e-mail : info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr

Dealer:

**Feiten over ons**

Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koelen vriesapparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in Vojens, Denemarken, onderdeel van de Hoshizaki Groep en een omvangrijk netwerk van handelaren over de hele wereld, bieden wij overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.